RIEPU RADZES

Sacensību laikā var izmantot radžotas riepas. Tām jāatbilst sekojošiem noteikumiem:
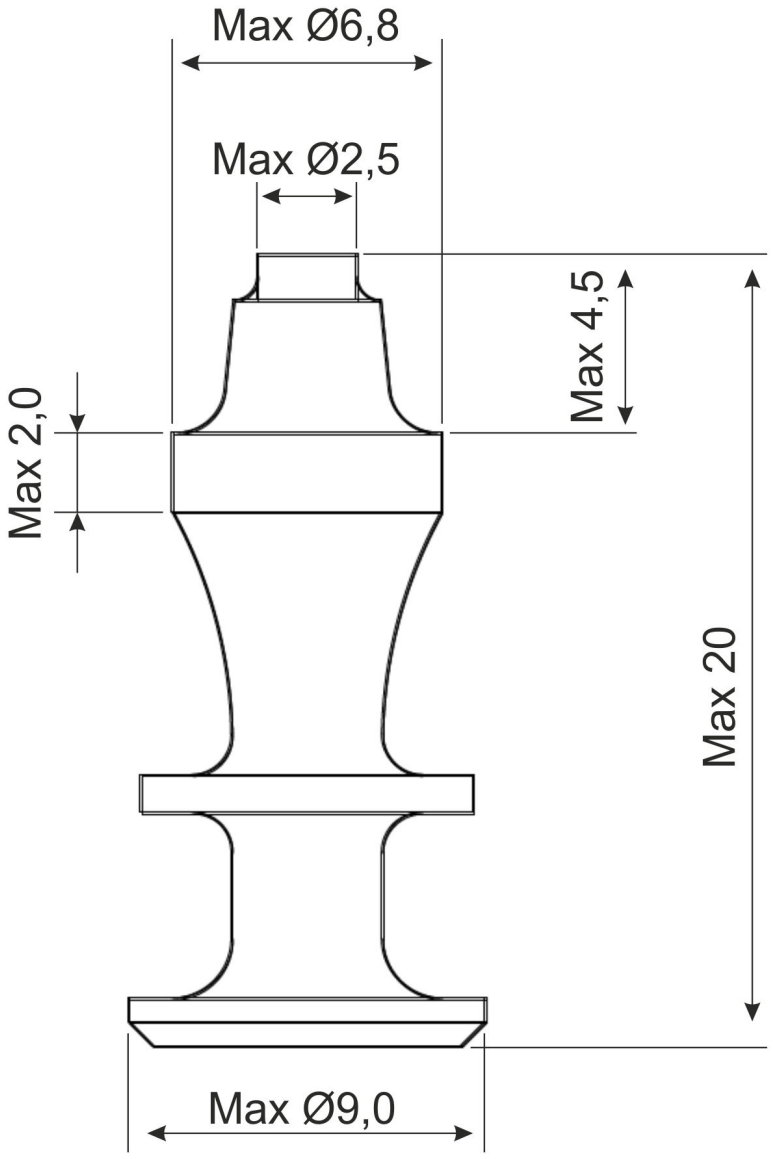
- Radzēm jābūt cietām, cilindriskām un ar noapaļotiem galiem.
- Radzes šķērsgriezumam jebkurā vietā jāveido pilnu apli.
- Radze nevienā vietā nedrīkst būt cauruļveida.
- Radzes korpusam jābūt viendabīgam un nekādā gadījumā nav atļauts, ka tas būtu cauruļveida vai ar dobumu.
- Maksimālais uzmalas diametrs ir 9 milimetri.
- Minimālais metāla serdes diametrs radzes iekšpusē ir 2,5 mm. Tam jābūt cilindriskam, viendabīgam un noapaļotam.
- Maksimālais radzes garums ir ierobežots - 20 mm.
- Maksimālais radzes svars ir 4 g.
- Radzēm jābūt iemontētām riepā no ārpuses.
- Radžu skaits nedrīkst pārsniegt 20 radzes katrā ritena perimetra decimetrā.